


ÜBERSICHT

Marschzeit von Wildhaus ca. 50 Minuten, oder mit der Gamplüt Bahn.

V16 26.06.2014 © Topo: www.velospeer.ch

Kleiner Klettergarten

1. Tantä Neva 6b+
2. Eremitensohn* 5c
3. Oh Helena* 6c
4. Oh Myrta* 5c+
5. Kafipausä 5c+ direkt 6c
6. Kafitantä 7a+
7. Zikzak 6c+
8. Schnäderlisä 6c
9. Fakir Riss 7a
10. Neeracher Dächli 6c
11. Schniknack 6a+
12. Chrampfoderä 7a
13. Mozafati 6c
14. Ost Riss 6a
15. Zwerg Zwack 4a
16. Prinz Mägerli 4a

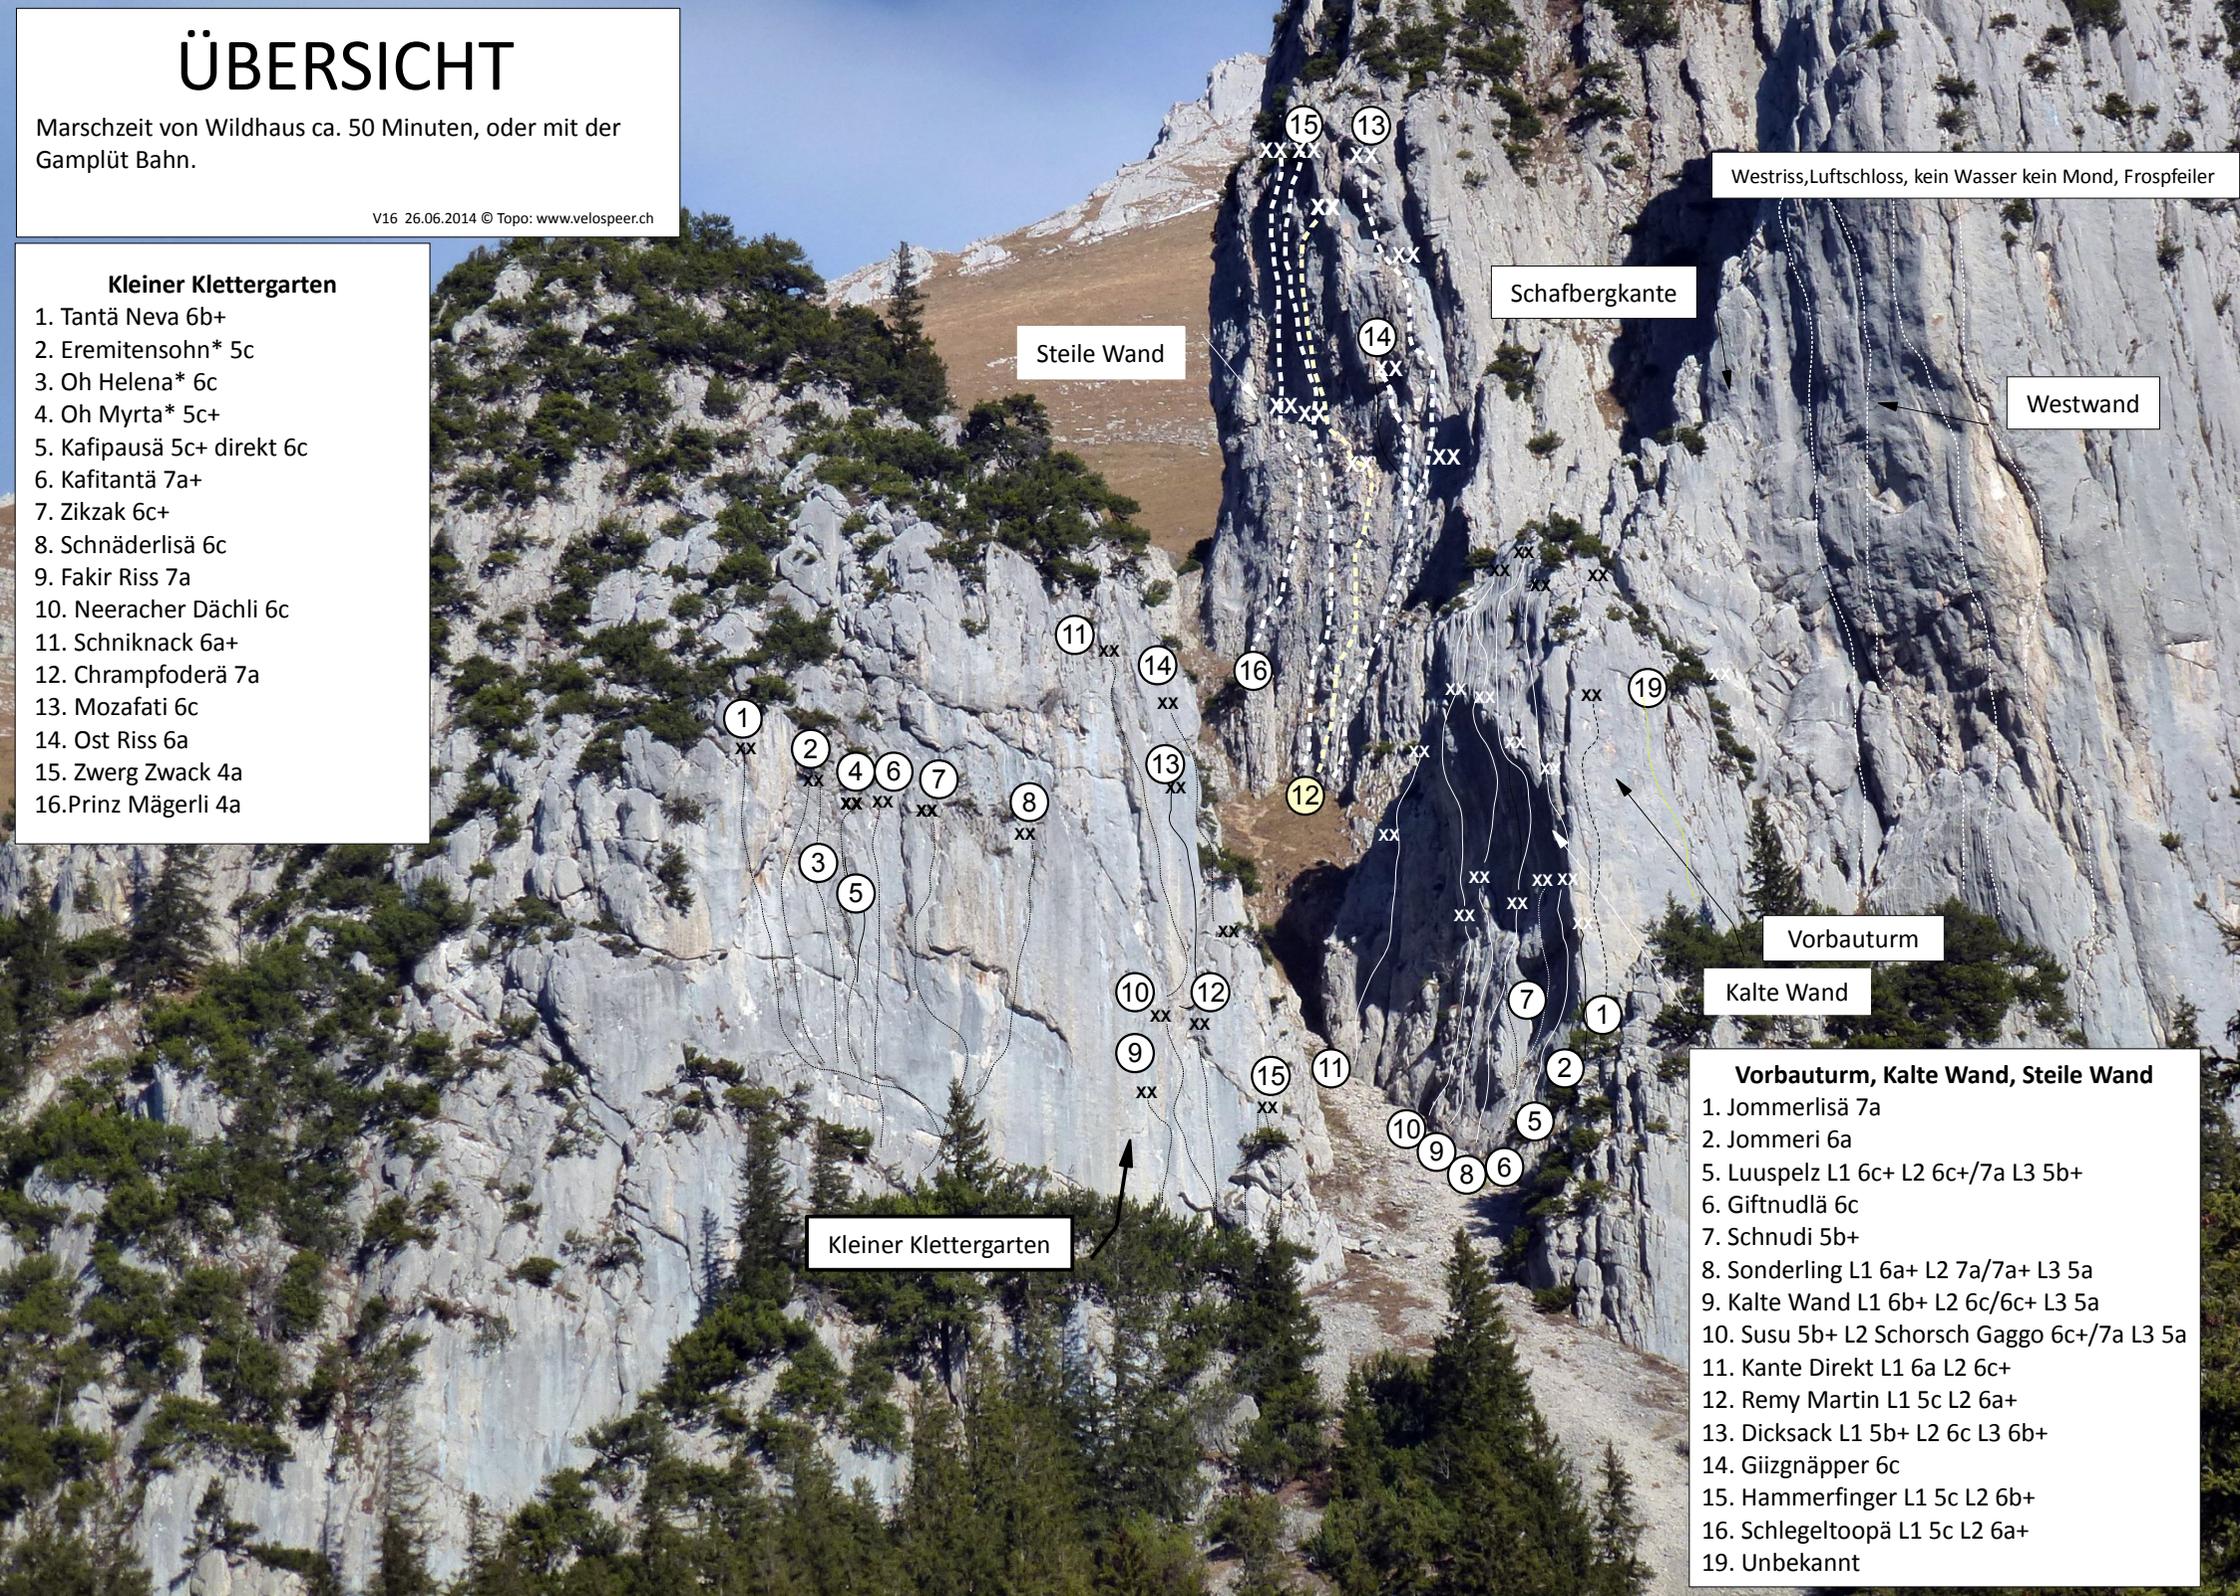

Westriss, Lufts Schloss, kein Wasser kein Mond, Frospeiler

Schafbergkante

Steile Wand

Westwand

Vorbauturm

Kalte Wand

Kleiner Klettergarten

Vorbauturm, Kalte Wand, Steile Wand

1. Jommerlisä 7a
2. Jommeri 6a
5. Luuspelz L1 6c+ L2 6c+/7a L3 5b+
6. Giftnudlä 6c
7. Schnudi 5b+
8. Sonderling L1 6a+ L2 7a/7a+ L3 5a
9. Kalte Wand L1 6b+ L2 6c/6c+ L3 5a
10. Susu 5b+ L2 Schorsch Gaggio 6c+/7a L3 5a
11. Kante Direkt L1 6a L2 6c+
12. Remy Martin L1 5c L2 6a+
13. Dicksack L1 5b+ L2 6c L3 6b+
14. Giizgnäpper 6c
15. Hammerfinger L1 5c L2 6b+
16. Schlegeltoopä L1 5c L2 6a+
19. Unbekannt



Routenliste Schafbergwand steile Wand

- 12. Remy Martin L1 5c L2 6a+
- 13. Dicksack L1 5b+ L2 6c L3 6b+
- 14. Giizgnäpper 6c
- 15. Hammerfinger L1 5c L2 6b+
- 16. Schlegeltoopä L1 5c L2 6a+
- 17. 18. Projekte

V3 26.06.2014 © Topo: www.velospeer.ch

In den ersten Seillängen vom Remy Martin und Dicksack ist die Kletterei technisch auf geneigtem Fels von eher plattiger Struktur. Hammerfinger und Schlegeltoopä bieten in den ersten Seillängen Wandkletterei mit Tropflöchern an grossen Griffen und Schlitzten.

Im oberen Wandteil herrscht bei allen Routen vorwiegend athletische Kletterei an grossen Griffen scharfen Tropflöchern und Rissen.

Giizgnäpper ist identisch mit der ersten SL von Dicksack, zieht dann aber links weg über einen steilen Bauch mit scharfen Tropflöchern.

SL2 von Hammerfinger verläuft gleich mit SL2 von Remy Martin, über die ersten zwei Bohrhaken M10. Danach führt die Route gerade weiter an Gluebolts.

Abgeseilt werden kann in einem Stück mit 50m Halbseilen oder in zweimal mit einem 60m Einfachseil über den Stand der Route Giizgnäpper, Hammerfinger oder Remy Martin.

Bei Bedarf kann an jedem Gluebolt (Zwischensicherung) abgeseilt werden, ein Maillon wird nicht benötigt.

Bei der Route Remy Martin empfiehlt sich den ersten Stand von Hammerfinger zu benutzen (weniger Seilzug in der zweiten Seillänge.)

10-12 Express sind ausreichend, mobile Sicherungsmittel können bei Bedarf eingesetzt werden.

Ideale Kletterbedingungen findet man an heissen Sommertagen da die Wand bis Mittag im Schatten liegt und immer ein kühler Wind durch die Schlucht zieht. Im Herbst/Winter wenn die Sonne tiefer steht erhält die Wand ab Mittag bis zum Sonnenuntergang wärmende Sonnenstrahlen.

Steile Wand

Route	Name	L1	SL	L2	SL	L3	SL	Bolts	Bemerkungen
12	Remy Martin	5c	25m	6a+	30m			M10 Bolt	Eingerichtet im Juli 2000 durch R. Salvini und M. Baumeler. 60m Einfach oder 50m Halbseil.
13	Dicksack	5b+	25m	6c	20m	6b+	10m	GlueBolt	Eingerichtet im November 2013 durch rb 60m Einfach oder 50m Halbseil.
14	Giizgnäpper	6c	10m					GlueBolt	Eingerichtet im November 2013 durch rb 60m Einfach oder 50m Halbseil.
15	Hammerfinger	5c	25m	6b+	25m			GlueBolt	Eingerichtet im Mai 2014 durch rb 60m Einfach oder 50m Halbseil.
16	Schlegeltoopä	5c	20m	6a+	20m			GlueBolt	Eingerichtet im Juni 2014 durch rb 60m Einfach oder 50m Halbseil.

17. 18. Projekte

Gilt für alle Routen Fixexpress und Schlingen bitte hängenlassen!!

Copyright© www.velospeer.ch

Alle TOPOS, Bilder und Movies die auf der Website [velospeer.ch](http://www.velospeer.ch) zum Download angeboten werden (nachstehend "Software" genannt), sind urheberrechtlich durch www.VELOSPEER.ch geschützt. Ein Download der Software ist nur zum privaten Gebrauch von Endnutzern gestattet. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen der Software auf einen anderen Server oder auf einen anderen Computer zum Zwecke der Vervielfältigung oder Weiterverbreitung ist ohne Einwilligung ausdrücklich untersagt!

Download-Quellen: www.velospeer.ch ; [Dropbox](#)

Abseilen am Gluebolt

Bei Bedarf kann an jedem Gluebolt (Zwischensicherung) abgeseilt werden, ein Maillon wird nicht benötigt.

